



MAGIC FACTORY

AirHome Otthoni légtisztító

30 m³/óra teljesítmény

UV-C technológia

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Az első használat előtt, kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutatót.
- Kérjük, hogy a terméket a használati útmutatóban leírt utasítások és javaslatok szerint helyesen használja.
- Kérjük, hogy a termék használata közben ügyeljen valamennyi utasítás betartására, hogy ezzel védje saját egészségét, életét, valamint környezetét.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a terméket:

- magas hőmérsékletű környezetben, mivel ez meghibásodást, tüzet vagy hó által keletkezett tüzet okozhat.
- tűzveszélyes anyagok vagy gázok közelében.
- olyan helyen, ahol a termék leeshet vagy víznek van kitéve.
- ha fizikai sérülés található a terméken.
- ha a felső burkolat nem megfelelően van elhelyezve; UV-C sugárzás kockázata áll fenn, ami szem- és bőrsérülést okozhat.

KÉRJÜK, TARTSA A
TERMÉKET
GYERMEKEKTŐL
ELZÁRVA.

VIGYÁZAT!

- A termék használata előtt, kérjük, mindig ellenőrizze, hogy a jelzőfény és a hőmérséklet megfelelő-e.
- Kérjük, ne helyezze a terméket olyan tárgy közelébe, amely elzárhatja a levegő-beáramlás nyílását.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a karbantartás és tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Kérjük, csak finom szálas kendővel tisztítsa a készüléket.
- A lejárat dátum után, kérjük, cserélje ki az UV-C izzót, az izzó átlagos felhasználási ideje napi használat esetében 6-8 hónap.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Csak beltéri használatra.

HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a készüléket 230 V-50 Hz váltóáramú aljzatba, és a készülék automatikusan működésbe lép.
- A legjobb hatékonyság érdekében egy átlagos, 10 m²-es helyiségben legalább 2 órán keresztül üzemeltesse a készüléket.
- Az UV-C izzó élettartamának növeléséhez húzza ki a készüléket a tápellátásból, ha már nem használja.

HASZNÁLATI TIPP

Az UV-C izzó élettartama 5000 óra.

Az UV-C izzót használatától függően körülbelül 6-8 havonta javasolt kicserélni.

Amennyiben a lámpa fényereje jelentős mértékben csökken vagy a színe megváltozik, cserélje ki az izzót.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A termék nem működik.	Ellenőrizze a tápellátás és az aljzat csatlakozását.
	Hívja fel az ügyfélszolgálatot.
Villogó fény.	Kiegett az izzó. Lásd az „UV-C izzó cseréje” című részt.
A ventilátor világítás nélkül működik.	

A TERMÉK ÉS AZ ALKATRÉSZEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A természet védelme érdekében az Ön felelőssége, hogy elkülönítse és újrahasznosítsa a terméket a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően.

LEÍRÁS

Termék neve	UV-C Légtisztító
Termék típusa	MF33
Üzemi feszültség	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	4,5 W
Üzemi áramerősség	0,25 - 0,5 A
Üzemi zajszint	≤60 dB
UV-C izzóval világító UV-fény	253 nm

GYAKORI PROBLÉMÁK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Kérdés: Az áramhoz történő csatlakoztatás után mennyi idő szükséges, hogy a termék kifejtse sterilizáló hatását?

Válasz: A helyiség méretétől függ. Egy 10 m² -es helyiségben körülbelül 2 órán keresztül kell működtetni a készüléket a teljes hatékonyság érdekében.

K: Mekkora lehet a helyiség maximális hőmérséklete a termék használatához?

V: A környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C-ot, mivel ez befolyásolja a termék teljesítményét és élettartamát.

K: Előállít-e a termék formaldehidet a működése során?

V: A termék működés közben nem állít elő formaldehidet. Éppen ellenkezőleg: amennyiben formaldehid található a környezetben, a termék segíti annak eltávolítását.

K: Termel-e a termék ózont a működése során?

V: Ez a termék nem termel ózont, és UV-C izzó segítségével sterilizálja és tisztítja a levegőt.


K: Eltávolítja-e a termék a kellemetlen szagokat a WC-ben és a fürdőszobában?

V: Igen.

K: Használható-e a termék olyan helyeken, mint például egy kollégium?

V: Igen, bármilyen belső térben erősen javasolt a termék használata, különösen azokban a helyiségekben, ahol több ember is megfordul.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

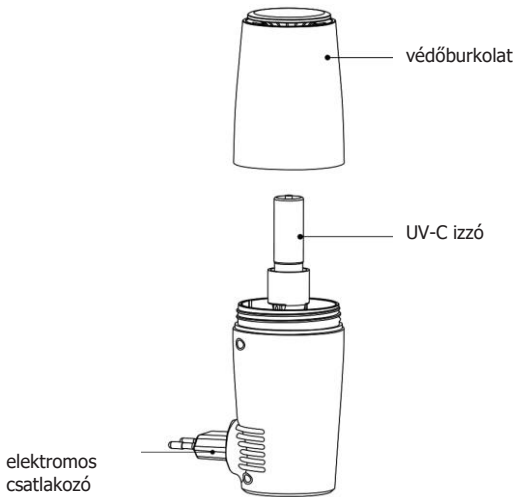

TARTOZÉKOK



hordozható alap




UV-C izzó




használati útmutató

UV-C IZZÓ CSERÉJE




- 1.** Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.




- 2.** Tekerje a védőburkolatot az óramutató járásával ellentétes irányba.



- 3.** Csavarja az UV-C izzót az óramutató járásával ellentétes irányba.



- 4.** Rögzítse az új UV-C izzót úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba csavarja.



- 5.** Rögzítse a védőburkolatot úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba csavarja.